



COLLECTION 2020-2021



Vous allez  
aimer votre  
porte de garage



V2-07



Vous allez  
aimer votre  
porte de garage



# SOMMAIRE

Présentation .....	4-5
Norme NF .....	6-7
Types de portes .....	8-9
Isoladoor 60mm .....	10-11
Isoline 40mm .....	12-17
Isoprime 40mm .....	18-21
Isoslides 40mm .....	22-27
Isobas 40mm .....	28-29
Isobat 40mm .....	30-37
Kaméléo .....	38-41
Isobois .....	42-43
Panneaux .....	44-49
Personnalisation .....	50-61
Motorisations et accessoires .....	62-66
SDA c'est aussi .....	67



# Vous allez aimer votre porte de garage



La porte de garage est le premier élément visible de votre maison. Plus qu'un simple moyen d'accès, elle est devenue un objet de décoration à part entière, le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être personnalisée à votre image, tout en étant thermiquement performante et sécurisée. C'est pour répondre à ces critères que SDA fabricant français de portes de garage depuis plus de 25 ans vous propose une gamme complète de portes de garage fabriquées sur mesure et totalement personnalisables.

SDA conçoit et fabrique votre porte selon vos envies...

## COLLECTION 2020-2021



# Des portes de garage



RÉSISTANCE AU VENT



SÉCURITÉ



MANŒVRABILITÉ



ANTI-CORROSION



PERMÉABILITÉ À L'AIR



ENDURANCE MÉCANIQUE



# Garage de qualité



ÉTANCHÉITÉ



RÉSISTANCE THERMIQUE



**PORTES DE GARAGE  
SELON MODÈLES**

La qualité est la priorité absolue au sein de l'usine de production SDA.

C'est pour cette raison que SDA a fait certifier ses produits.

Le Label NF est une garantie supplémentaire pour le client final, gage d'un produit de grande qualité ayant subi de nombreux tests d'endurance, d'étanchéité à l'air, à l'eau et de sécurité.

L'obtention du label NF est un engagement volontaire de SDA de soumettre ses produits et ses méthodes à un bureau de contrôle indépendant chargé de valider la qualité de ses productions et de son processus de fabrication.

# Quel type de porte de

Il existe plusieurs systèmes de refoulement pour les portes de garage, SDA vous propose de choisir dans sa gamme complète, le mécanisme qui correspondra le mieux à votre confort d'utilisation. De plus, différents niveaux d'isolation sont disponibles, adaptés à votre niveau d'exigence en termes d'isolation thermique.

## Refoulement plafond




Isola  door

+25%  
isolation

La performance énergétique

Panneaux épaisseur 60 mm

Équilibrage par ressorts de torsion




Isoline

La porte 100% personnalisable

Panneaux épaisseur 40 mm

Équilibrage par ressorts de torsion



ISOPRIMA

La qualité sans artifices

Panneaux épaisseur 40 mm

Équilibrage par ressorts de traction



# garage souhaitez-vous ?


Déplacement latéral



Basculante




Battante



## Isoslide

Confort optimal avec ouverture partielle

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée



## Isobas

Confort et robustesse


La porte basculante  
Equilibrage par contre poids



## Isoslide P

Accès simplifié avec portillon de service

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée ou manuelle



## Isobat

Porte battante haut de gamme

100% sur mesure, 100% personnalisable



Un concept global

La porte de garage se fond dans  
l'ensemble de la façade



La porte sectionnelle tradition

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée  
ou manuelle

COLLECTION 2020-2021

# Isola door

La performance **énergétique**  
Panneaux de 60mm d'épaisseur



Equipée de panneaux d'épaisseur 60 mm, la porte ISOLADOOR est sans aucun doute la porte de garage la plus isolante du marché. Avec ce type de porte et ses accessoires, le coefficient d'isolation globale est de 25 % supérieur à une porte sectionnelle classique. La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements. En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux :  $U = 1,20 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$   
Coefficient d'isolation phonique de la porte :  $R_w = 30 \text{ dBa}$

## Les produit



- Performance thermique exceptionnelle (panneaux de 60mm d'épaisseur)
- Rails montés avec rupture de pont thermique
- Joint d'étanchéité bas à triple lèvres
- Double joint au linteau
- 15 modèles de panneaux standard
- Tous types de laquages standard ou premium
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche




Rails verticaux avec profil de rupture de ponts thermiques



Joint bas à triple lèvre, isolation et étanchéité parfaite au sol



Joint haut sur traverse + joint à lèvre sur panneau haut

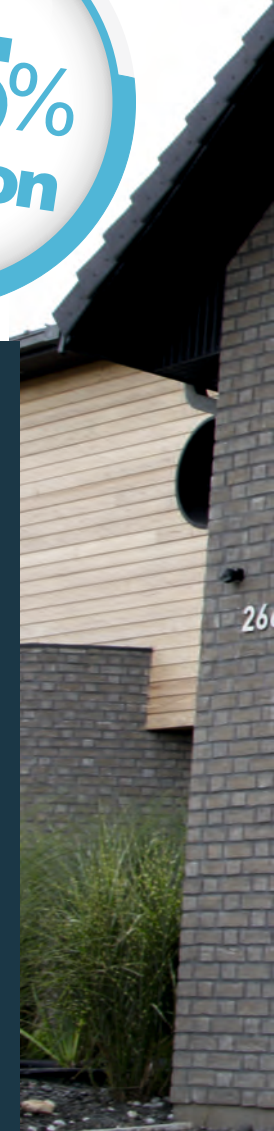


# Porte



à refoulement plafond







# Isoline

La performance 100% personnalisable  
Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOLINE est le choix de la qualité allié à celui de la performance.

Une variété incomparable de finitions et d'accessoires peuvent lui être ajoutés permettant ainsi une personnalisation selon les critères de chacun.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.


Coefficient d'isolation thermique des panneaux :  $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$   
Coefficient d'isolation phonique de la porte :  $R_w = 30 \text{ dB}$

## Les produit


- 45 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages RénoLit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 60 hublots standard et LINETECH
- Portillon intégré en option
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche

à refoulement plafond



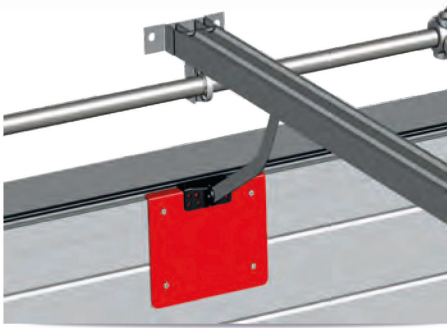


Plaque renfort pour liaison du bras moteur

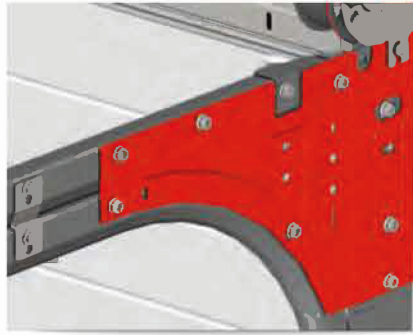


Renfort d'angle sur courbe de renvoi



Equerre renforcée sur barre d'écartement

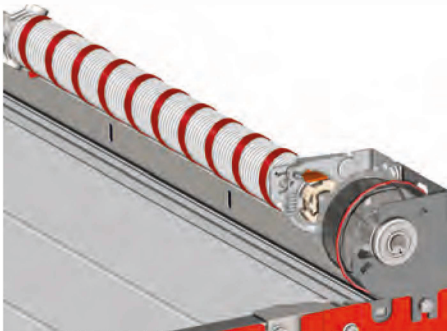

Ressorts de torsion traités par poudrage

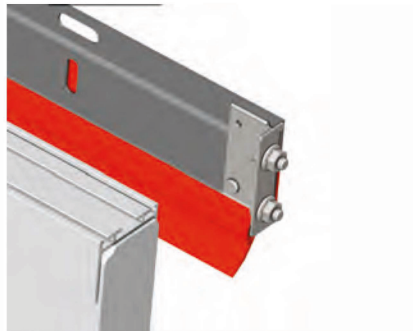


Profil support joint d'étanchéité en linteau



Quincaillerie blanche / Galets tandem




Verrou et poignée de manoeuvre en standard

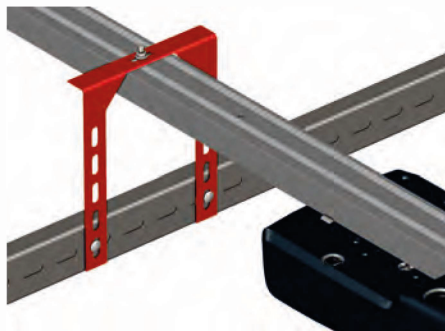


Support moteur indépendant



Vis à tête torx blanches exclusives SDA

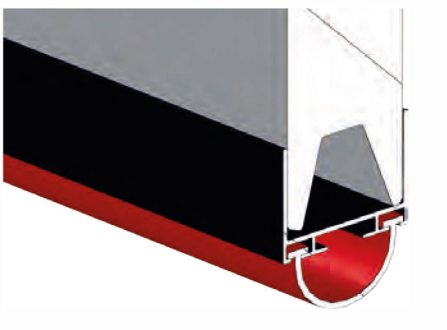


Joint à bulle EPDM sur panneau bas

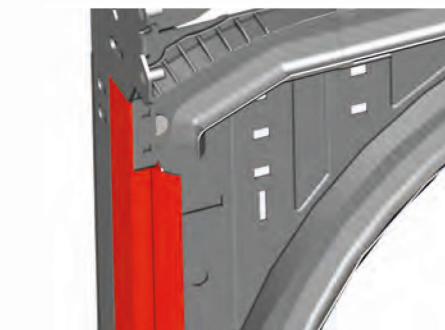

Joints à lèvres EPDM sur rails verticaux




Système anti-corrosion pour pied de rail (en option)




# Zoom Technique Isoline

La qualité Premium 100% personnalisable

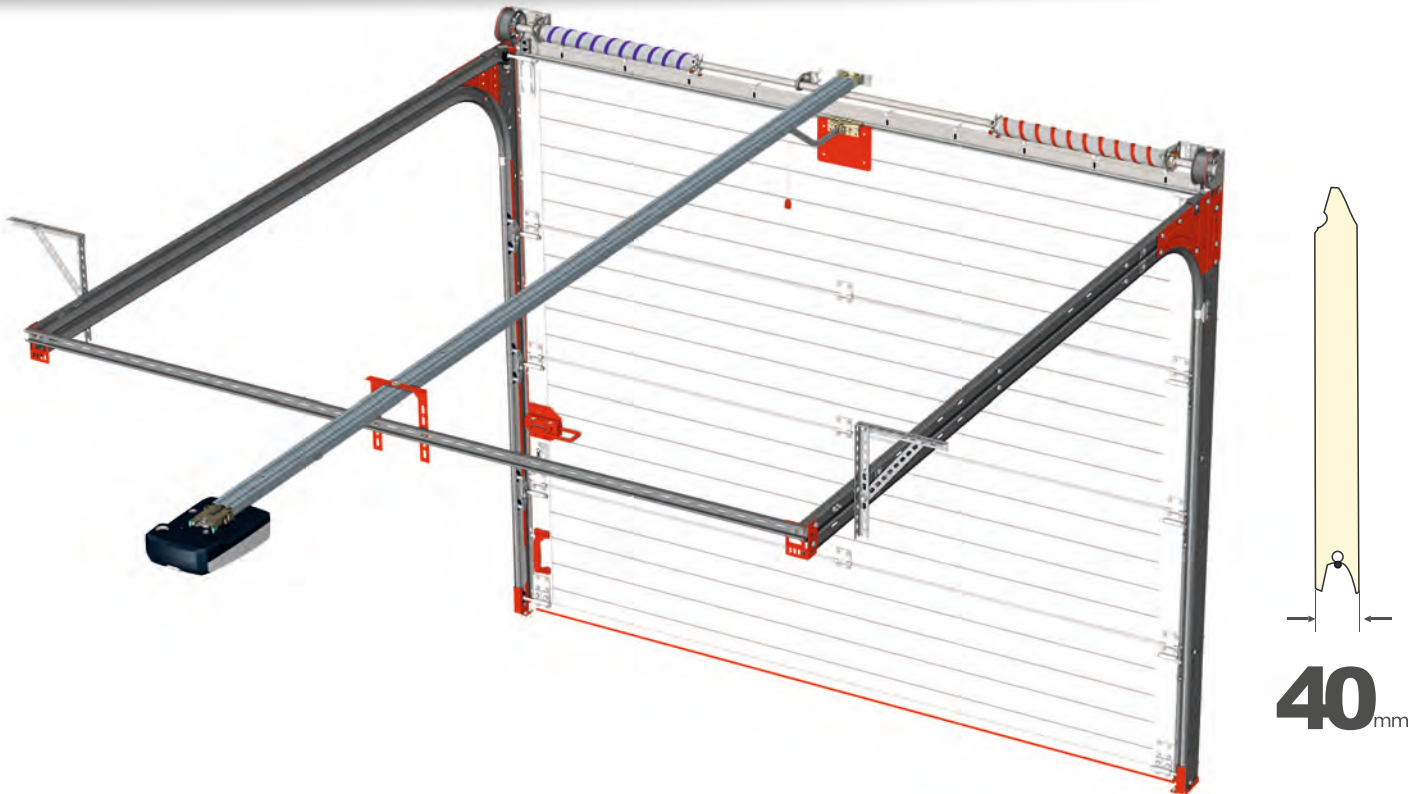


## SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION OPTIONNELLE



Sabot anti-effraction  
Sécurise le galet inférieur  
Fixé sur le rail vertical et au sol



Profil anti-effraction  
Maintien des galets dans les rails

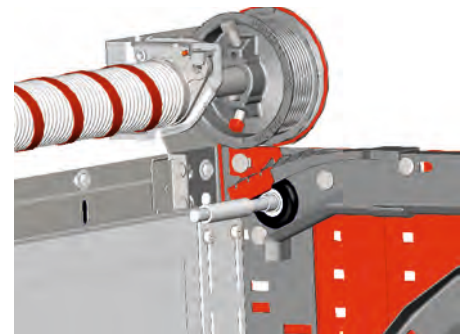

Renfort supérieur  
Renforcement de la courbe




**PRODUIT CERTIFIÉ PROTECTION  
CONTRE L'EFFRACTION  
RÉSISTANCE CLASS2 (RC2)**

# Zoom Technique

# Portillon


# Isoline

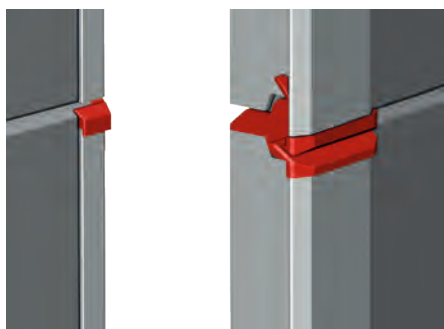

Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant



Ferme-porte encastré avec blocage à 90°

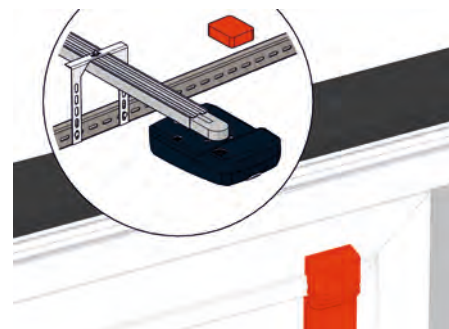

Sécurité radio accouplée au moteur




Charnières réglables hautes performances



Doigts de centrage réglables par excentrique



Serrure 3 points (5 points d'ancrage)

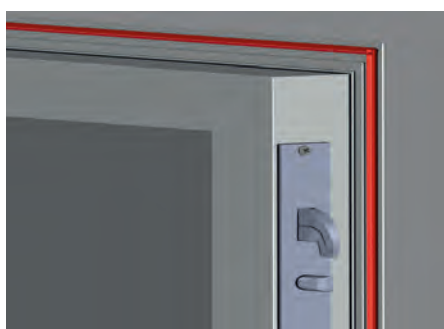

Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant



Serrure à crochets haute et basse





## Le confort et la sécurité 40mm


Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOLINE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Tous les profils d'encadrement sont thermolaqués à la couleur de la porte.

Le seuil du portillon en aluminium anodisé d'une hauteur de 20 mm est très discret (sur portes < 3000 mm de large).

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90° et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage).



# ISOPRIMA

## Le style et la simplicité Panneaux de 40mm d'épaisseur

Porte sectionnelle isolée, à ouverture verticale et refoulement sous le plafond. Panneaux d'épaisseur 40mm suivant la gamme de panneaux ISOPRIMA, équipés de profils anti-pince doigts.

Cette porte nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tous types de configuration.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de traction.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux :  $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$

Coefficient d'isolation phonique de la porte :  $R_w = 25 \text{ dB}$

### Les produit


- 45 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Large choix de hublots standard
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par 4 ressorts de traction
- Equipée de double roulettes
- Quincaillerie blanche
- La solution idéale pour de très faibles encombrements
- Dimensions sur mesure (largeur maxi 4000mm, hauteur maxi 2500mm)






Porte à refoulement plafond



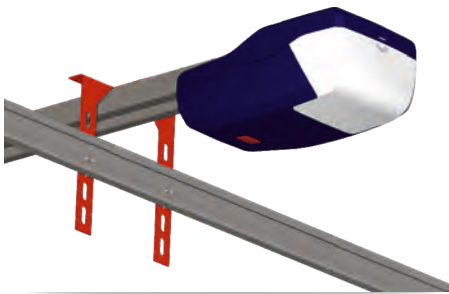


Motorisation BFT Tiziano  
et système easyfixe

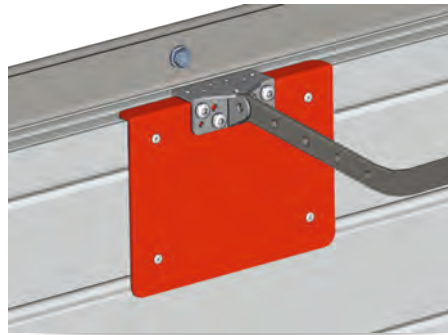

Plaque d'arrimage  
moteur




Cache ressorts  
(en option)

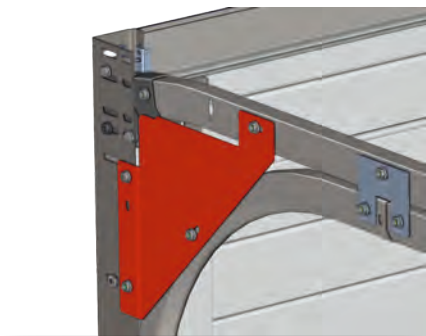


Plaque renfort sur courbes



Manchonnage du rail




Double roulettes

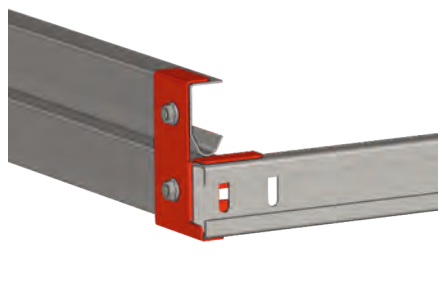

Support de barre d'écartement




Double ressorts de traction  
(Ressorts et câbles pré-montés  
et prétendus en option)



# Zoom Technique


# ISOPRIMA

Simple et robuste

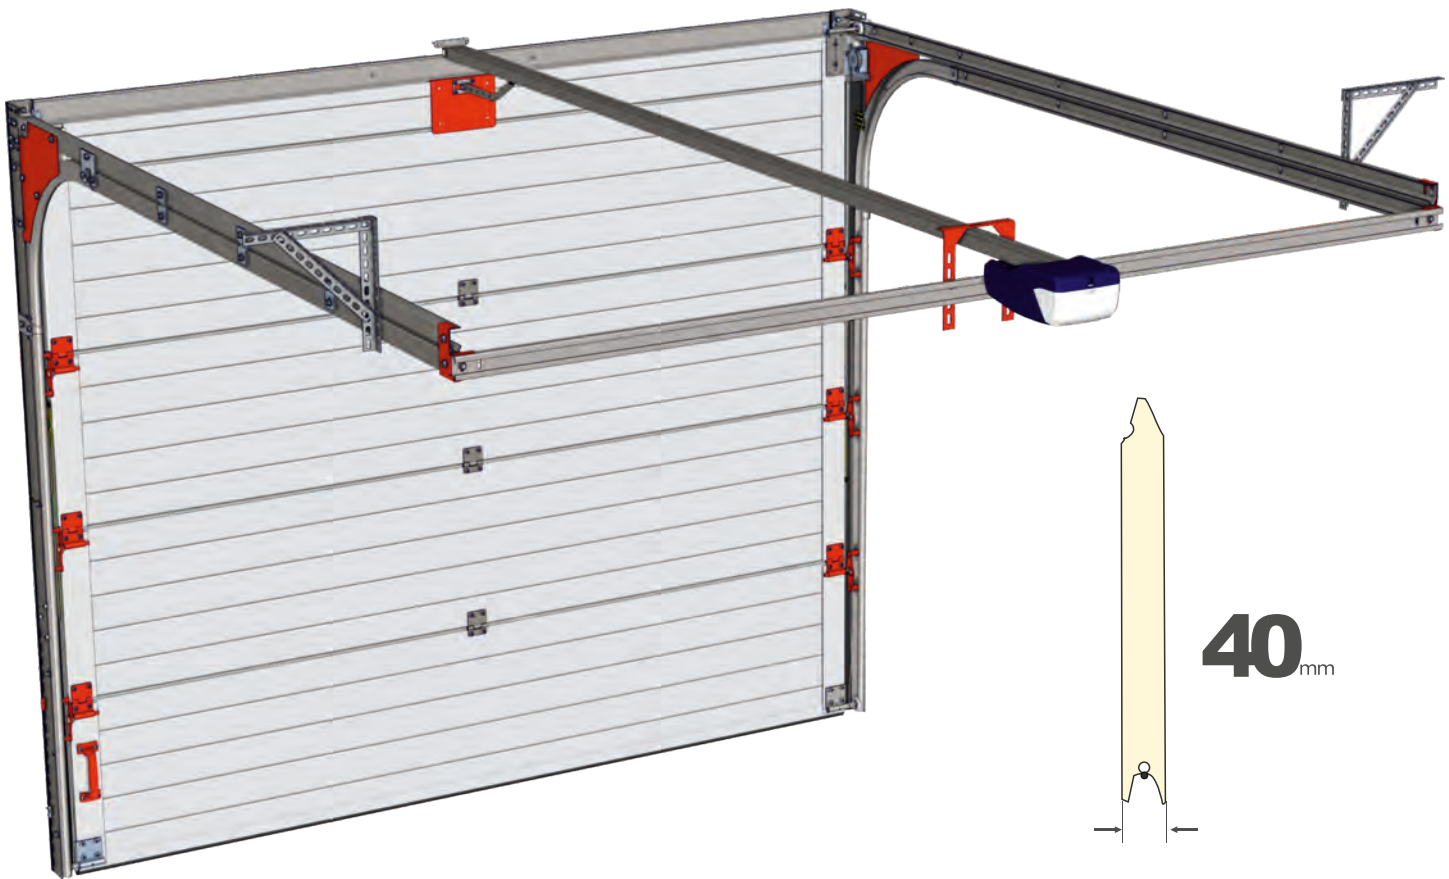



Porte



# Isoslide

## La porte latérale haut de gamme Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOSLIDE est une porte latérale de qualité supérieure. Avec un pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué, de nombreux composants en aluminium, ainsi que des joints efficaces et discrets, la porte ISOSLIDE est une référence sur le marché.

Fabriquée sur mesure en fonction des dimensions et contraintes de refoulement.

La porte s'efface latéralement dans le garage, laissant disponible l'intégralité du plafond.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage se fait en toute rapidité, la motorisation accompagne également le mouvement de la porte.


Coefficient d'isolation thermique des panneaux :  $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$   
Coefficient d'isolation phonique de la porte :  $R_w = 30 \text{ dB}$

### Les produit

- 44 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages Rénolit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 40 hublots standard et LINETECH
- Pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué
- Dispositif d'ouverture partielle réglable sur porte motorisée
- Portillon intégré côté fermeture ou côté refoulement sur la version Isoslide P
- Décors Alunox personnalisés
- Quincaillerie blanche

# à déplacement latéral






Précadre avec profil de rail monobloc



Chariots tandem avec roulettes sur roulements



Courbe renforcée

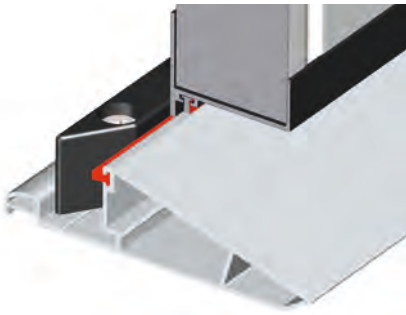

Seuil bas drainé en aluminium avec évacuation d'eau




Targette de verrouillage de sécurité




Plaque renfort pour liaison du bras moteur



Joint d'étanchéité EPDM sur linteau

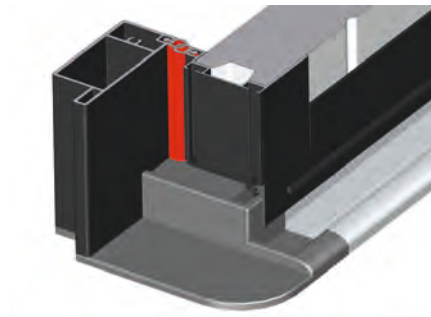


Joint d'étanchéité tubulaire EPDM côté ouverture

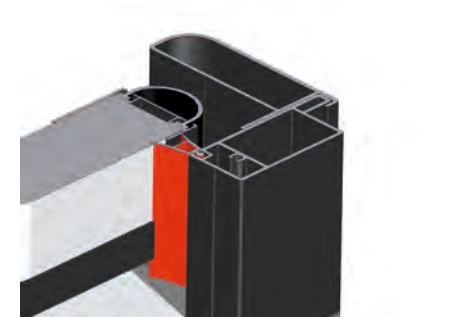

Joint tubulaire à lèvre EPDM côté fermeture






# Zoom Technique

# Isoslide

Esthétique et fonctionnelle

Montage avec motorisation dans le refoulement\*



40<sub>mm</sub>

Montage avec motorisation derrière le linteau\*



\*Suivant contraintes techniques

# Isoslide P

Portillon inverse  
sens refoulement



Serrure 3 points  
(5 points d'ancrage)



Poignée de serrure  
Alunox ergonomique



Sécurité radio  
accouplée au moteur



Gâches de serrure  
réglables



Double charnières  
renforcées



Ferme-porte  
(sur portillon sens refoulement)



## Confort optimal avec portillon de service


Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOSLIDE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Disponible côté fermeture ou côté refoulement de la porte (suivant encombrements disponibles).


Equipé d'une poignée ergonomique intérieure/extérieure, la manipulation de ce portillon est très aisée.

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90°, et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage sur portillon côté fermeture).



40mm






# Isobas

Confort et robustesse  
Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOBAS est une porte basculante de qualité supérieure. Sans rails de retours horizontaux, elle peut s'installer dans quasi tous les environnements.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux :  $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$   
Coefficient d'isolation phonique de la porte :  $R_w = 30 \text{ dB}$

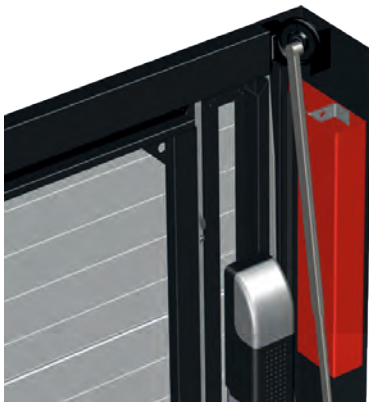

Equilibrage par  
contrepois latéraux



Serrure 3 points  
(5 points d'ancrage)



Serrure de sécurité  
avec canon européen



Double motorisation BFT



Parachutes  
sur crémaillères latérales

## Porte basculante







## Porte battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique Fabrication 100 % sur mesure, 20 types de montages possibles

Equipée de panneaux isolants avec remplissage en polyuréthane haute densité d'épaisseur 40 mm et de profils aluminium à rupture de pont thermique, la porte battante ISOBAT est un produit haut de gamme conçu pour isoler parfaitement votre garage.

Disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux, elle est fabriquée 100% sur mesure pour s'adapter dans n'importe quelle configuration de pose.

De multiples types de montages et 20 choix de sens d'ouverture permettent de répondre aux critères de chaque utilisateur.

De plus, en termes de dimensions, la porte ISOBAT permet de réaliser des portes allant à des hauteurs de 2500 mm et 4000 mm en largeur.

Coefficient de conductivité thermique des panneaux  $U = 1,51 \text{ W(m}^2\cdot\text{k)}$   
Coefficient d'isolation phonique de la porte :  $R_w = 30\text{dB}$

### Les produit

- 20 modèles de panneaux de remplissage isolants au choix épaisseur 40 mm
- Possibilité de travailler en bi-coloration sur la face extérieure, coloris de panneaux et de cadre différents
- Tous types de laquages standard, fine texture et plaxages
- Large gamme de décorations Alunox suivant gamme ou personnalisées sur demande
- Nombreux modèles de vitrages ou hublots disponibles
- Possibilité d'intégrer une ou plusieurs traverses intermédiaires par vantail aux hauteurs désirées

### La conception technique

- Profilés aluminium systématiquement à rupture de ponts thermiques
- Position des panneaux de remplissage horizontale ou verticale\* (\*suivant contraintes techniques)
- Assemblage mécanique des cadres avec équerres aluminium goupillées et collées
- Serrure 3 points à relevage en standard sur vantail de service
- Verrouillage des vantaux par crémonne 2 points invisible, avec levier de manœuvre unique à mi-hauteur
- 3 ou 4 Paumelles suivant dimensions par vantail, posées en applique avec réglage sur 3 axes
- Seuil en aluminium anodisé PMR (personne à mobilité réduite) hauteur 14 mm

# Porte battante





Paumelle aluminium



Réglage hauteur et profondeur




Caches paumelles





Réglage latéral



Poignées avec rosaces et canon de sécurité

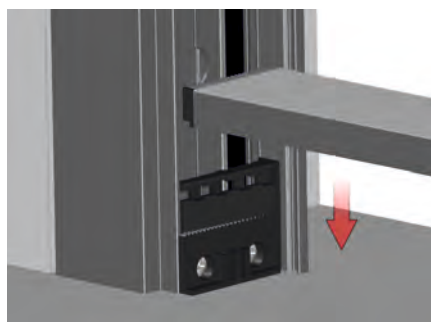


Seuil PMR hauteur 14mm (Personne à Mobilité Réduite)

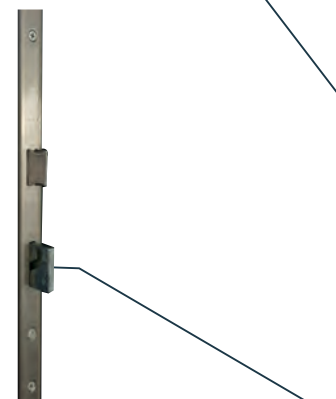

Serrure 3 points




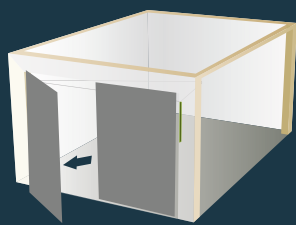

# Zoom Technique Isobat

Fabrication 100% sur mesure

Exemple de porte 4 vantaux vue de l'extérieur

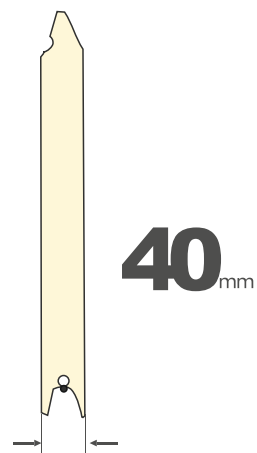


Exemple de porte 4 vantaux vue de l'intérieur




Verrouillage des  
vantaux semi-fixes  
par crémonne invisible  
2 points

# Fabrication 100% sur mesure, 20 types de montages possibles


1 VANTAUX




MONTAGE 1



MONTAGE 2



MONTAGE 3




MONTAGE 4




Intérieur


2 VANTAUX




MONTAGE 5



MONTAGE 6

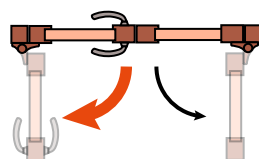


MONTAGE 7




MONTAGE 8




Intérieur

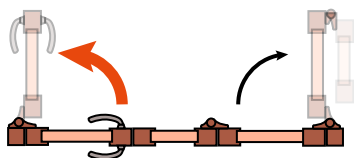


MONTAGE 9

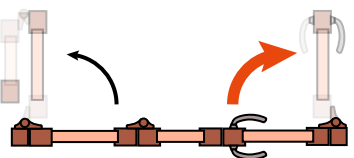


MONTAGE 10

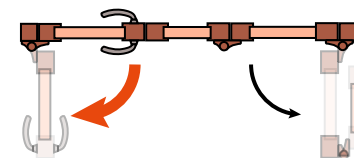


MONTAGE 11

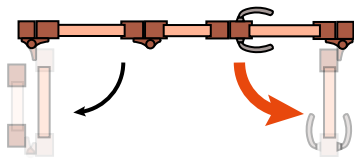

MONTAGE 12

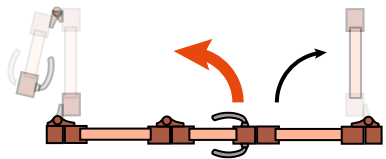


MONTAGE 13

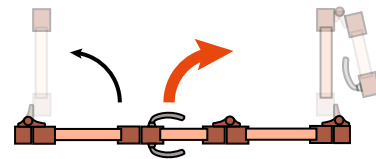


MONTAGE 14



3 VANTAUX

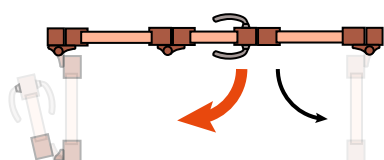


MONTAGE 15

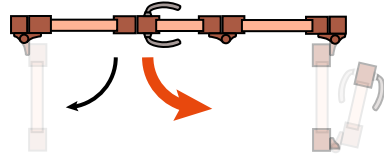


MONTAGE 16



Intérieur

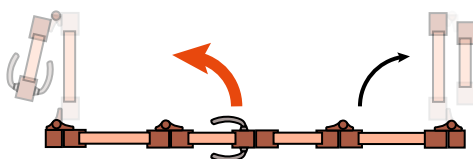


MONTAGE 17

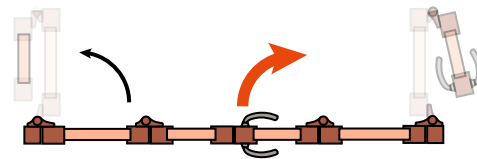


MONTAGE 18



4 VANTAUX

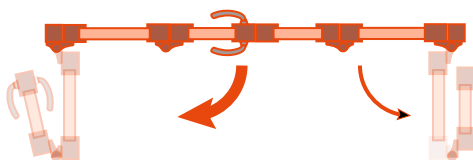

MONTAGE 19

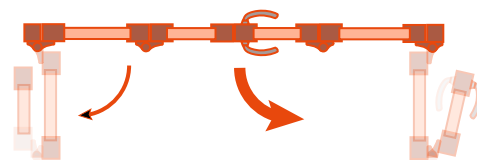


MONTAGE 20




Intérieur


# Porte battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique




1 VANTAIL



2 VANTAUX

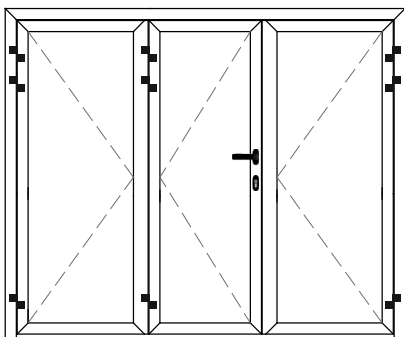


3 VANTAUX

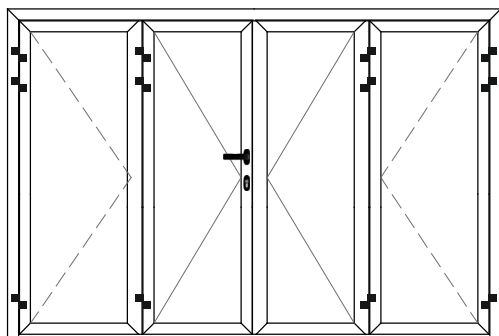


4 VANTAUX

■ Ruptures de pont thermique  
■ Cales polyamide

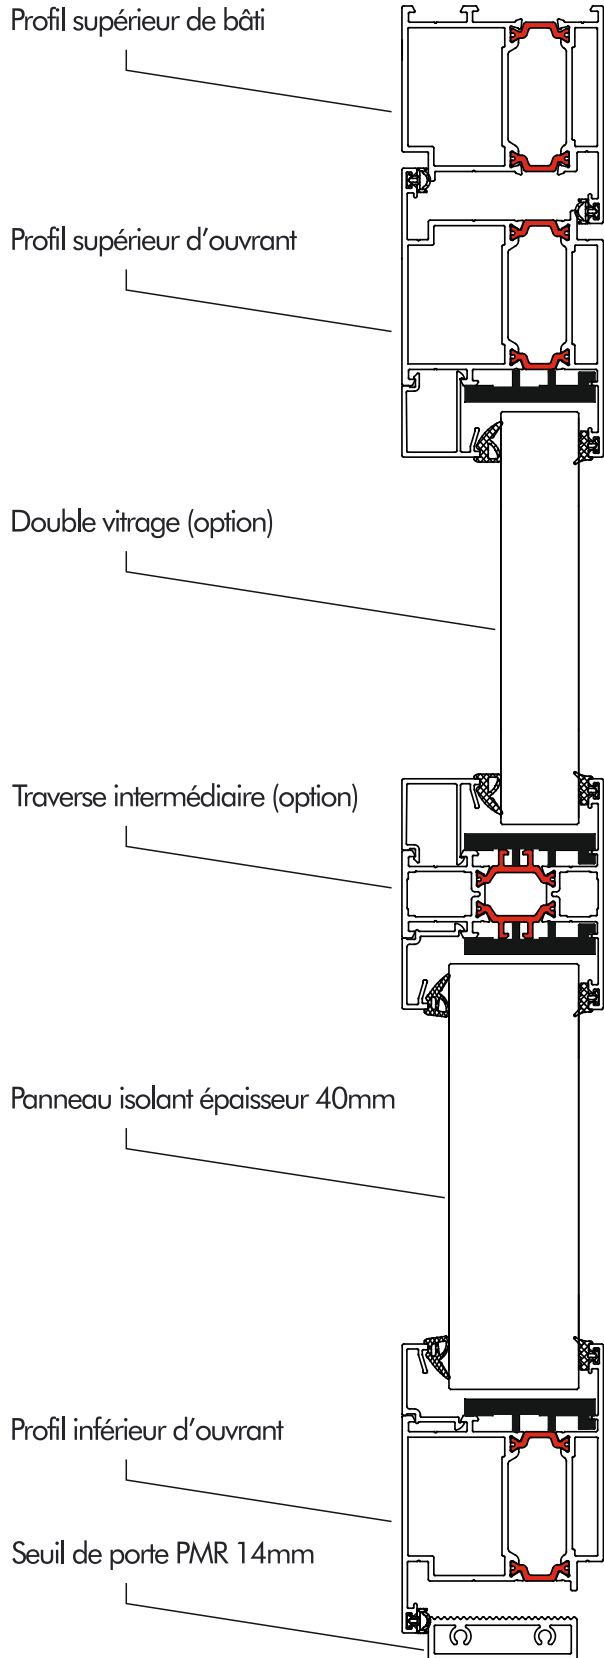



# Configurez votre porte ISOBAT Personnalisation sans limites !

Demandez à votre spécialiste SDA  
votre configuration sur mesure  
réalisée avec **SDAonline**

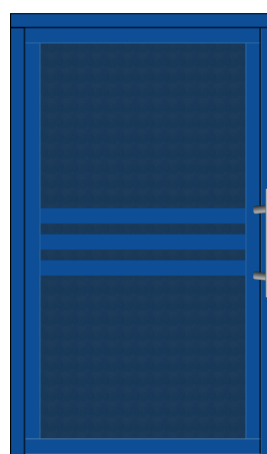

Exemples de configurations réalisées avec **SDAonline**

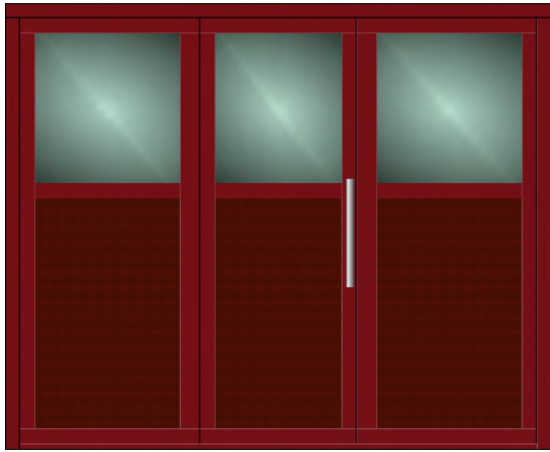

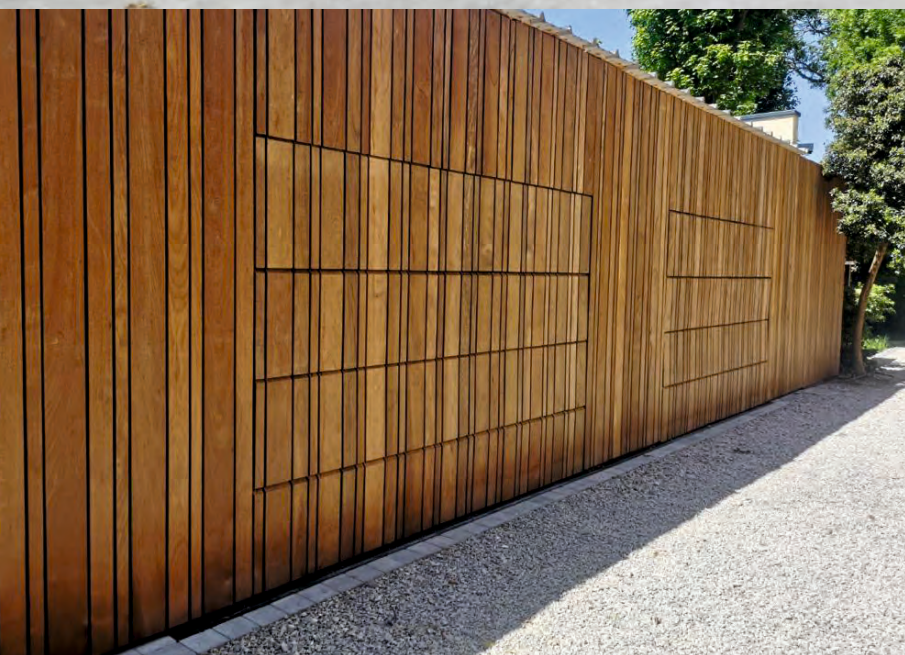



# Kaméléo

## Un concept global

Exclusive, la porte KAMÉLÉO ré-invente le design en s'intégrant dans la façade.

Chaque projet est unique et personnalisé : un très grand nombre de finitions sont disponibles pour intégrer harmonieusement la porte dans la façade.

Notre bureau d'études se charge de concevoir votre projet avec nos installateurs spécialisés.

### Les produit


- Chaque porte est spécifique
- Optimise l'uniformité architecturale de la maison
- La porte de garage se fond totalement dans l'ensemble de la façade
- Habillage de façade esthétique et fonctionnel
- Lames filantes verticales ou horizontales
- Bardage identique à celui de votre maison

orte intégrée dans la façade





## Le bardage exclusif

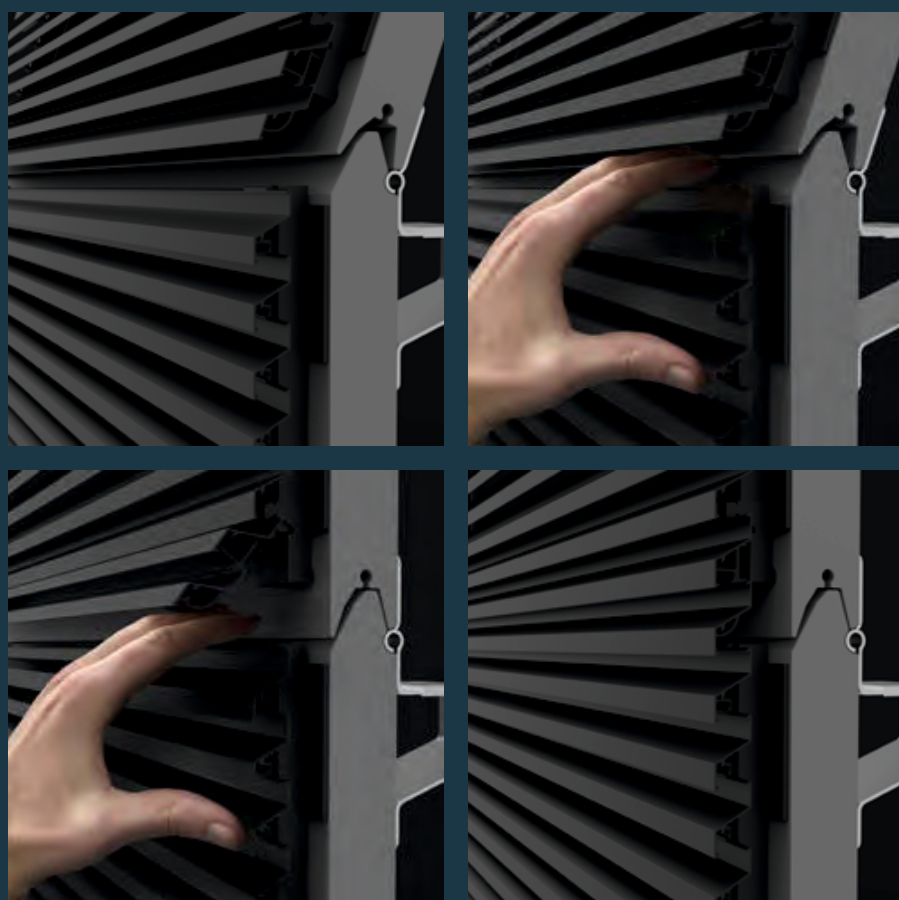

### Système anti pince-doigt Linius

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil en aluminium se soulève dès qu'un doigt se trouve entre deux sections de la porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.







orte intégrée dans la façade





# Isobois

La porte sectionnelle tradition

Avec le bois, nous laissons libre cours aux envies de nos clients.

Chaque porte est unique, personnalisée, de nombreuses essences et finitions sont réalisables.

Notre bureau d'études se charge avec nos installateurs spécialisés de concevoir chaque projet.

## Les produit

- Confort identique à celui d'une porte sectionnelle
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Nombreuses essences de bois disponibles
- Décors et finitions sur mesure
- Répond aux exigences des architectes bâtiments de France
- Portes exclusivement motorisées
- Chaque porte est unique





Porte en bois massif



# Quel panneau s

## Texture

Lisse



Veiné bois




ou

## Type


Rainuré




Lisse




Monorainure



Monorainure haute

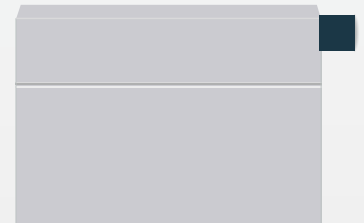


Mononervure



Cassette



Bandes verticales



Microrainures



Les panneaux sont disponibles en lisse  et/ou veiné bois 

# souhaitez-vous ?

Texture lisse



Texture  
veiné bois



# Quelle finition



## Couleurs Standard

Choisissez parmi notre gamme de 42 panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.

Voir pages 38-39

## Autres laquages gamme RAL

Choisissez la couleur de vos envies dans la gamme RAL qui propose près de 200 teintes.

Teintes en option avec plus-value



## Laquages Premium sablés fines textures


SDA à sélectionné pour vous 5 teintes en finition sablée, très tendance à prix doux.



GRIS RAL 7016 SABLÉ



ROUGE RAL 3004 SABLÉ



GRIS 2900 SABLÉ



NOIR RAL 9005 SABLÉ



NOIR 2100 SABLÉ

## Laquage Anti-Graffiti



Pour protéger votre porte contre le vandalisme et les graffitis, nous vous proposons en option un laquage Anti-Graffiti très performant.

## Laquage Air Salin





Vous habitez en bord de mer ? Pensez au laquage air salin pour protéger votre porte pour ralentir la corrosion.

# souhaitez-vous ?



Exemple : photo ci-dessus finition plaxage IRISH OAK

## Plaxage RENOLIT Optez pour une finition d'exception !

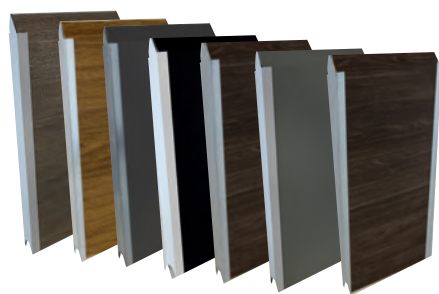

- Tenue exceptionnelle des couleurs dans le temps
- Résistance à l'air salin
- Résistant aux rayures
- Absorbe 95% des UV
- Film teint dans la masse
- Simple d'entretien



RENOLIT : une référence mondiale des décors plaxés.

Les films ultra-performants pour applications extérieures de RENOLIT sont un gage de qualité et de durabilité : leur structure polycouches protège les surfaces des panneaux exposés à l'extérieur.

Leur large palette permet une grande variété de coloris et de décors (+ de 100 finitions au choix).

Les produits de la gamme RENOLIT EXTERIOR mettent en valeur de manière fiable les panneaux de portes de garage.

### EXCLUSIF!

Teintes proches du noir RAL 9005 sablé, du gris RAL 7016 sablé et du noir 2100 sablé disponibles avec l'option laquage Premium sur panneaux lisse lisse (sans rainures)



LISSE LISSE PLAXÉ GRIS 7016 SABLÉ




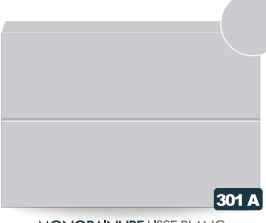


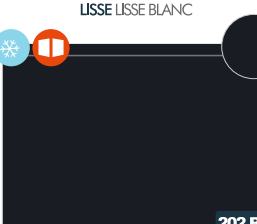
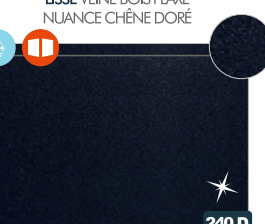


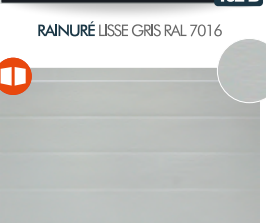

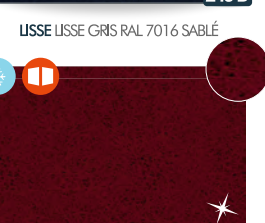


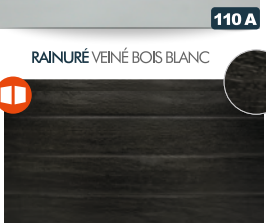


























LISSE LISSE PLAXÉ NOIR 9005 SABLÉ



LISSE LISSE PLAXÉ PROCHE NOIR 2100 SABLÉ

# 45 modèles de p

RAINURÉ	LISSE		MONORAINURE	
 <p>RAINURÉ LISSE BLANC 101 A</p>	 <p>LISSE LISSE BLANC 201 B</p>	 <p>LISSE VEINÉ BOIS PLAXÉ NUANCE CHÊNE DORÉ 230 C</p>	 <p>MONORAINURE LISSE BLANC 301 A</p>	 <p>MONORAINURE VEINÉ BOIS BEIGE RAL 1015 313 B</p>
 <p>RAINURÉ LISSE GRIS RAL 7016 102 B</p>	 <p>LISSE LISSE GRIS RAL 7016 202 B</p>	 <p>LISSE LISSE GRIS RAL 7016 SABLÉ 240 D</p>	 <p>MONORAINURE LISSE GRIS RAL 7016 302 A</p>	 <p>MONORAINURE LISSE GRIS RAL 7016 SABLÉ 340 D</p>
 <p>RAINURÉ VEINÉ BOIS BLANC 110 A</p>	 <p>LISSE VEINÉ BOIS BLANC 210 B</p>	 <p>LISSE LISSE ROUGE RAL 3004 SABLÉ 241 D</p>	 <p>MONORAINURE VEINÉ BOIS BLANC 310 A</p>	 <p>MONORAINURE LISSE ROUGE RAL 3004 SABLÉ 341 D</p>
 <p>RAINURÉ VEINÉ BOIS GRIS RAL 7016 111 B</p>	 <p>LISSE VEINÉ BOIS BLANC 220 B</p>	 <p>LISSE LISSE NOIR RAL 9005 SABLÉ 242 D</p>	 <p>MONORAINURE VEINÉ BOIS BLANC 311 B</p>	 <p>MONORAINURE LISSE ROUGE RAL 3004 SABLÉ 342 D</p>
 <p>RAINURÉ VEINÉ BOIS PLAXÉ NUANCE CHÊNE DORÉ 130 B</p>	 <p>LISSE STRUCTURÉ GRIS ÉVOLUTION 221 B</p>	 <p>LISSE LISSE NOIR RAL 9005 SABLÉ 243 D</p>	 <p>MONORAINURE VEINÉ BOIS GRIS RAL 7016 312 B</p>	 <p>MONORAINURE LISSE NOIR RAL 9005 SABLÉ 343 D</p>
 <p>LISSE LISSE PLAXÉ GRIS 7016 SABLÉ 260 D</p>	 <p>LISSE STRUCTURÉ GRIS TOSCANE 222 B</p>	 <p>LISSE LISSE NOIR RAL 2100 SABLÉ 244 D</p>	 <p>MONORAINURE VEINÉ BOIS NOIR RAL 9005 313 B</p>	 <p>MONORAINURE LISSE NOIR RAL 2100 SABLÉ 344 D</p>
 <p>LISSE LISSE PLAXÉ GRIS 7016 SABLÉ 260 D</p>	 <p>LISSE STRUCTURÉ NOIR MINÉRAL 223 B</p>	 <p>LISSE LISSE GRIS RAL 2900 SABLÉ 245 D</p>	 <p>MONORAINURE LISSE GRIS RAL 2900 SABLÉ 345 D</p>	 <p>MONORAINURE LISSE GRIS RAL 2900 SABLÉ 345 D</p>
 <p>LISSE LISSE PLAXÉ GRIS 7016 SABLÉ 260 D</p>	 <p>LISSE LISSE PLAXÉ NOIR 9005 SABLÉ 261 D</p>	 <p>LISSE LISSE PLAXÉ PROCHE NOIR 2100 SABLÉ 262 D</p>	 <p>LISSE LISSE PLAXÉ CHÊNE BLANC 270 B</p>	 <p>LISSE LISSE PLAXÉ CHÊNE BLANC 270 B</p>



# Panneaux en standard

**MONORAINURE HAUTE**

MONORAINURE HAUTE LISSE BLANC **401 A**

MONORAINURE HAUTE LISSE NOIR RAL 9005 SABLÉ **442 D**

MONORAINURE HAUTE LISSE NOIR RAL 2100 SABLÉ **443 D**

MONORAINURE HAUTE LISSE NOIR RAL 2900 SABLÉ **444 D**

MONORAINURE HAUTE LISSE NOIR RAL 7016 **402 B**

MONORAINURE HAUTE LISSE NOIR RAL 7016 SABLÉ **440 D**

MONORAINURE HAUTE LISSE ROUGE RAL 3004 SABLÉ **441 D**

**MONONERVURE**

MONONERVURE LISSE BLANC **501 B**

MONONERVURE LISSE NUANCE CHÊNE DORÉ **530 C**

**CASSETTE**

CASSETTE VEINÉ BOIS BLANC **610 B**

CASSETTE VEINÉ BOIS PLAXÉ NUANCE CHÊNE DORÉ **631 C**

**BANDES VERTICALES**

BANDES VERTICALES LISSE BLANC **701 C**

**MICRORAINURES**

MICRORAINURES LISSE BLANC **801 B**



Panneaux disponibles dans la gamme **Isola door**




Panneaux disponibles dans la gamme **Isobat**



Autres laquages RAL en option



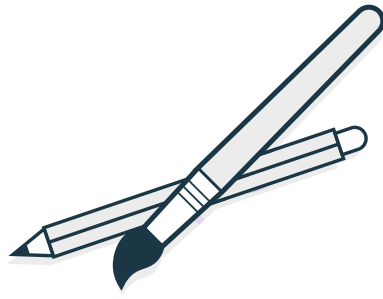

## Personnalisations sans limites



Laissez libre cours à votre imagination : les créations les plus originales et décalées sont permises !

Grâce à un laquage de finition spécial, l'impression est parfaitement sublimée et préservée dans le temps

Mettez du relief sur vos créations grâce à l'impression directe 3D. Ce procédé original et exclusif donne de la profondeur à vos visuels.




impression  
**EN RELIEF**



Autre alternative, le motif adhésif est une solution idéale pour créer votre motif ou lettrage personnalisé sur votre porte de garage.

La rampe d'éclairage LED intégrée, met en valeur votre porte de garage en consommant extrêmement peu d'énergie.

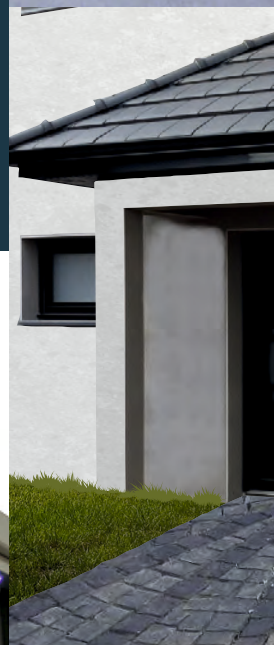



**AVANT**

Porte battante manuelle en bois à remplacer à l'identique



**APRÈS**

Porte sectionnelle motorisée avec impression sur panneaux



modernisation de votre porte



## Découpes alunox assorties à votre porte d'entrée







nalisation de votre porte




# MOTIFS ALUNOX




ART DECO 1




ART DECO 2




ART DECO 3




ART DECO 4




OCEAN




PERSPECTIVE

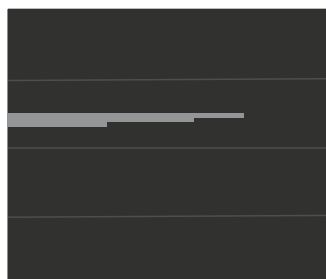


DEGRADE

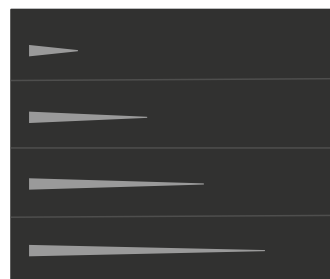


POINTE




TRIANGLE




ETRIER

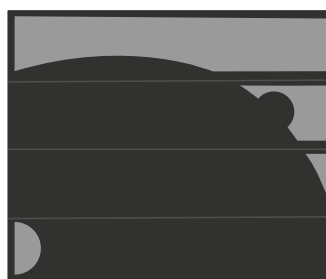


WAVE




NUMERINOX  
le chiffre ou la lettre (hauteur 150mm)




LINE DESIGN 1




LINE DESIGN 2




LINE DESIGN 3




LINE DESIGN 4

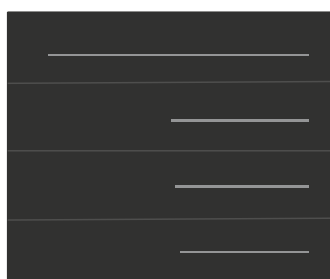


LINE DESIGN 5




LINE DESIGN 6




LINE DESIGN 7




LINE DESIGN 8




LINE DESIGN 9



LINE DESIGN 10




LINE DESIGN 11




LINE DESIGN 12



# Créez vous-même votre motif sur demande

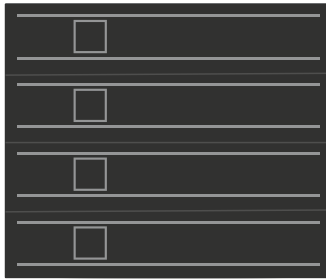


CUBO 1

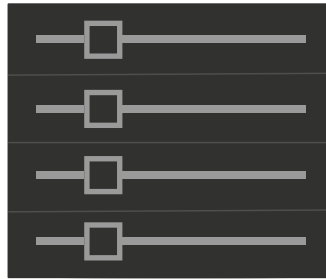

CUBO 2




CUBO 3

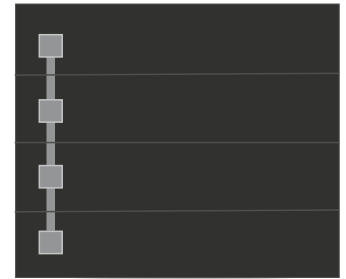


CUBO 4




CUBO 5

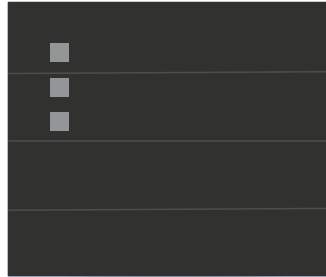


CUBO 6

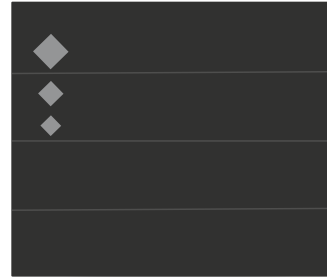


LOSANGE 1

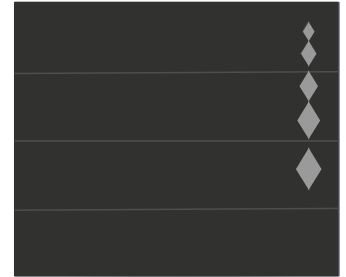


LOSANGE 2

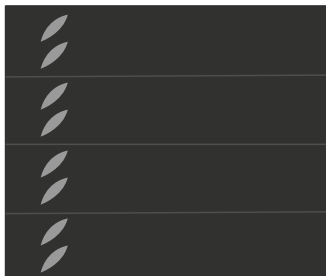

FEUILLAGE




BAMBOU 1

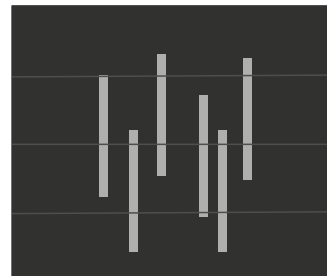

BAMBOU 2




BAMBOU 3

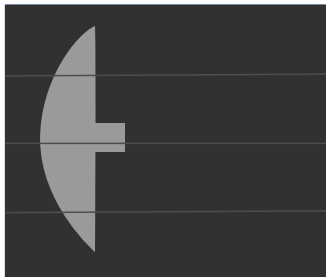


PARENTHESI 1




PARENTHESI 2

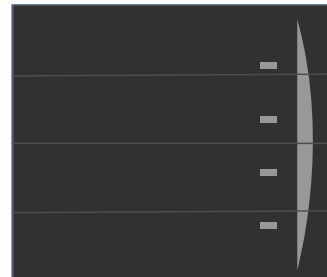


PARENTHESI 3

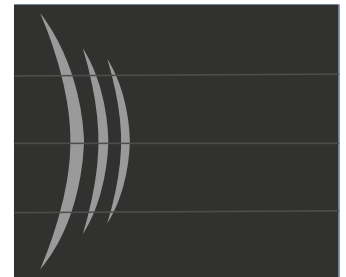


PARENTHESI 4

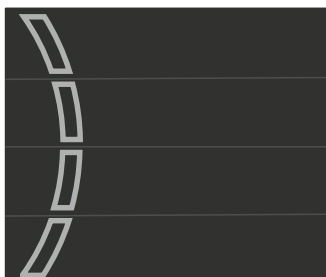


IRIS

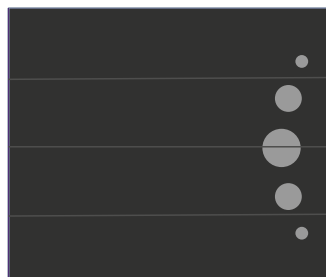


AQUA 1

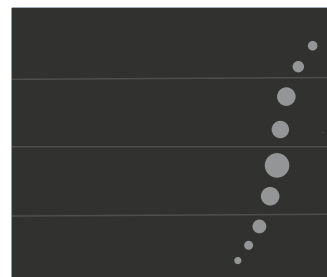


AQUA 2

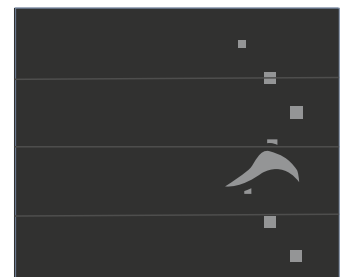

AQUA 3

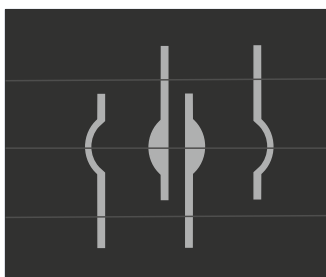


SOLFEGE

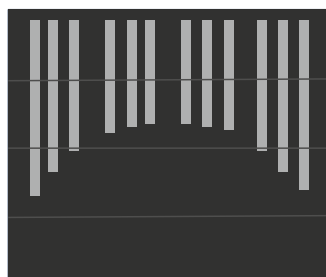

ASAHI



ARMY



VEGETAL

**Décorés disponibles uniquement sur des panneaux lisses lisses**

# Hublots Design

Pas disponible sur la gamme ISOPRIMA



Hublots disponibles dans la gamme

**Isola door**



Hublots disponibles dans la gamme

**Isobat**


## HUBLOTS ALUNOX



## VITRAGES




## HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage avec contour

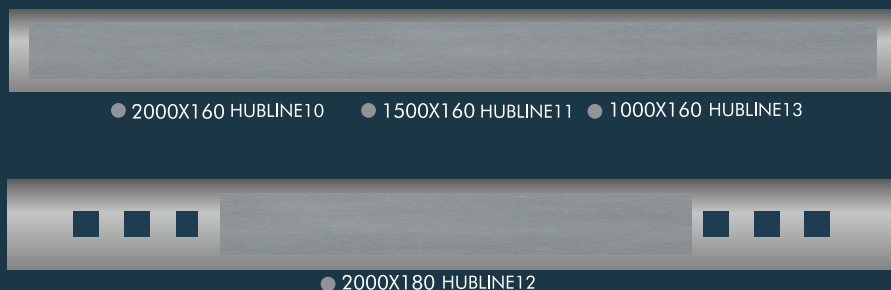

## HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage sans contour

Uniquement sur panneau lisse Laquage de la porte obligatoire

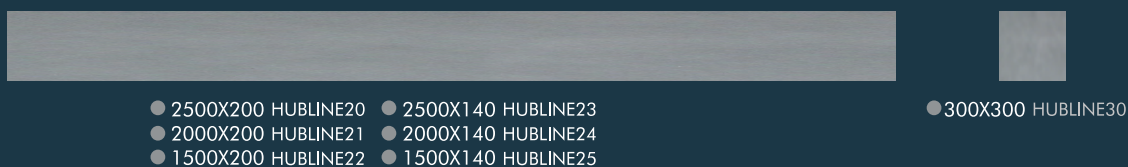





réflexe contemporain






# Hublots Classiques



Hublots disponibles  
dans la gamme  
**Isobat**



## HUBLOTS AVEC CADRE PVC

Double vitrage 4/10/44.2 dim. 490x325mm ou 530 x 360 (porte à cassettes)

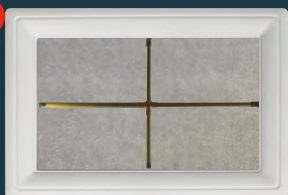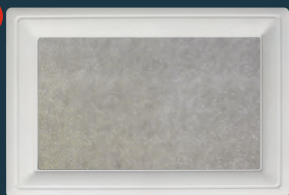

- HUB10
- HUB11
- HUB14
- HUB17


- HUB13
- HUB12
- HUB18

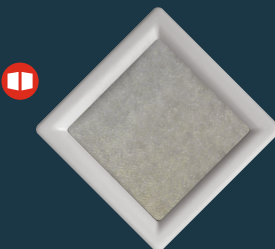

- Ø 318 HUB80
- Ø 318 HUB81
- Ø 318 HUB82

- 290x290 HUB90
- 290x290 HUB91
- 290x290 HUB92



- 290x290 HUB90L
- 290x290 HUB91L
- 290x290 HUB92L



- SANS MOTIF HUB00

- CROISILLON HUB01



- LOSANGE HUB02

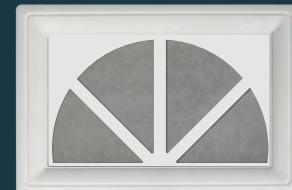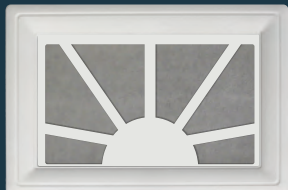

- CHAPEAU DE GENDARME HUB03

- SOLEIL HUB05

- DEMI LUNE HUB06

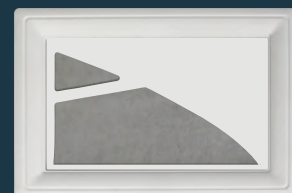


- SOLEIL LEVANT HUB04-S3/S4/S5/S6 - (Fonction du nombre de hublots)


## TYPES DE VITRAGES




Double plexi  
granité




Double vitrage  
granité



Double vitrage  
sablé



Double vitrage  
Chinchilla



Double vitrage  
Delta mat

TOUS LES MODÈLES RECTANGULAIRES DE LA  
GAMME PRESTIGE ET GAMME CLASSIQUE SONT DISPONIBLES  
EN CADRE FIN OU ÉPAIS, BLANC OU NUANCE CHÊNE DORÉ



laissez entrer la lumière



# Accessoires




ROUND02




ROUND07



ROUND11




GRILLE DE  
VENTILATION  
GRILLEVENT




CHATIÈRE BLANCHE  
CHATIÈRE  
OU MARRON  
CHATIEREM




POIGNÉE "PAR EN PAR"  
634



LAQUAGE BOÎTE  
AUX LETTRES  
(Uniquement laquage  
de l'entrée de boîte)  
BAL4




POIGNÉE MARCHE PIED  
641B



JOINT DOUBLE LÈVRE  
(ml) 1035



AÉROSOL HUILE  
LUBRIFIANTE  
1063



BARRE DE SEUIL  
ALUMINIUM LATSEUIL





# Motorisations & a

## Motorisations



### BOTTICELLI Nouvelle génération



Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/très intensif, conçus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles. S'adaptent parfaitement à tous types de contextes architecturaux, grâce à un grand choix de rails à chaîne ou à courroie de différentes longueurs. La centrale de commande gère la fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute. Ouverture plus rapide d'environ 40%.

### TIZIANO\*



Avec ses 13 centimètres d'épaisseur seulement, TIZIANO est l'un des opérateurs les plus compacts du marché, ce qui lui permet une intégration parfaite à tout type de maison et d'architecture. Grâce au récepteur radio intégré à la centrale de commande, TIZIANO peut mémoriser le code de 10 télécommandes de la série MITTO ou KLEIO ou/et de systèmes de commande sans fil comme par exemple RB ou T-BOX.

\*Sur portes Isoprime et Isoline pack standard

## Radiocommandes



EMETTEUR  
2 FONCTIONS  
MITTO2



EMETTEUR  
4 FONCTIONS  
MITTO4



SUPPORT MURAL  
POUR MITTO  
B00R04

# accessoires



Be ahead

## Commandes murales



DIGICODE  
ANTI-VANDALE  
DIGIANTI



CLAVIER  
RADIO À CODE  
Q.BO TOUCH



DIGICODE INOX  
AVEC 2 BADGES  
DIGIANTIAIA



SÉLECTEUR À CLÉ  
Q.BOKEY



BOUTON POUSSOIR  
RADIO  
RB / MIME PAD

## Organes de sécurité



PHOTO-CELLULES  
CLIGNOTANTES  
THEA



CELLULES  
ANTI-VANDALE  
CELLULEANTI



FEU CLIGNOTANT  
AVEC OU SANS ANTENNE  
EN 24 OU 220V  
BLTA024R2




ANTENNE  
AEL433

## Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE  
EXTÉRIEUR  
SETS

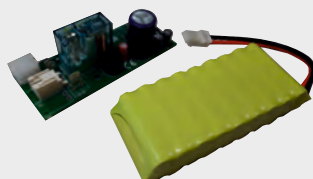

BATTERIE  
DE SECOURS  
BT BAT3



ALIMENTATION À  
ÉNERGIE SOLAIRE AVEC  
CENTRALE DE COMMANDE  
NON DISPONIBLE AVEC MOTEUR TIZIANO

# somfy®



Motorisation DEXO PRO  
de la marque SOMFY  
à courroie 800 Newtons  
(En option avec plus value)

## Radiocommandes

### SOMFY **RTS**



EMETTEUR KEYTIS  
2 CANAUX RTS  
SOMFYKEYTIS2



EMETTEUR KEYGO  
4 CANAUX RTS  
SOMFYKEYGORTS



SUPPORT  
KEYGO  
SOMFYSUPKEYGO



EMETTEUR  
SITUO RTS  
SITUORTSSOMFY

### SOMFY **IO**



EMETTEUR KEYGO  
1-WAY IO  
SOMFYKEYGO



EMETTEUR KEYTIS  
4 CANAUX IO  
KEYTIS4IO



EMETTEUR KEYTIS  
4 CANAUX HOME IO  
KEYTIS4HOME



CLAVIER À CODE  
RADIO MÉTALLIQUE IO  
DIGIRAD2SOMFYIO

## Commandes murales



CLAVIER À CODE  
RADIO RTS  
DIGIRAD1SOMFY



CLAVIER À CODE  
RADIO MÉTAL RTS  
DIGIRAD2SOMFY



SÉLECTEUR À CLÉ  
Q.BOKEY



COMMANDE  
MURALE RTS  
EMURSOMFY

## Organes de sécurité



CÉLULES  
PHOTOÉLECTRIQUES  
DESMEA15



FEU ORANGE 24 V  
AVEC ANTENNE RTS  
GYRORTSSOMFY



DÉVERROUILLAGE  
EXTÉRIEUR  
SETS



BATTERIE SECOURS  
BATSOMFY10

## Manoeuvres optionnelles



# SOMMER



## Radiocommandes



EMETTEUR PEARL  
4 VOIES 868,8 MHZ  
PEARL



EMETTEUR PEARL VIBE  
4 VOIES 868,8 MHZ  
PEARLVIBE



SUPPORT ÉMETTEUR  
4 VOIES  
SUPEPEARL



EMETTEUR SLIDER  
4 VOIES 868,8 MHZ  
EMSOMMERSLIDE

## Commandes murales



EMETTEUR  
BIOMÉTRIQUE  
EMBIOSOMMER



COMMANDE MURALE  
RADIO ANTHRACITE  
3 CANAUX  
EMURSOMMER



SÉLECTEUR À CLÉ  
Q.BOKEY



DIGICODE RADIO  
10 CANAUX  
DIGIRADSOM

## Organes de sécurité




CÉLULES  
PHOTOÉLECTRIQUES  
DESMEA15



FEU CLIGNOTANT  
AVEC OU SANS ANTENNE  
EN 24 OU 220V  
BLTA024R2



DÉVERROUILLAGE  
EXTÉRIEUR  
1702E



CARTE SOMMER  
DELTA DORE X3D  
CARTEX3D

## Manoeuvres optionnelles

# Interphonie - Vidéophonie

## AIPHONE®



CONNECTEZ JUSQU'À  
8 SMARTPHONES



KIT VIDEOPHONE WI FI EN SAILLIE  
KIT VIDEOPHONE WI FI ENCASTRÉ

Apps disponible sur

KIT VIDEOPHONE EN SAILLIE



KIT WL-11 CARILLON  
VIDEO SANS FIL

KIT AUDIO EN SAILLIE



**c'est aussi**



Portes industrielles



Rideaux métalliques




Grilles à mailles



Motorisations de portails





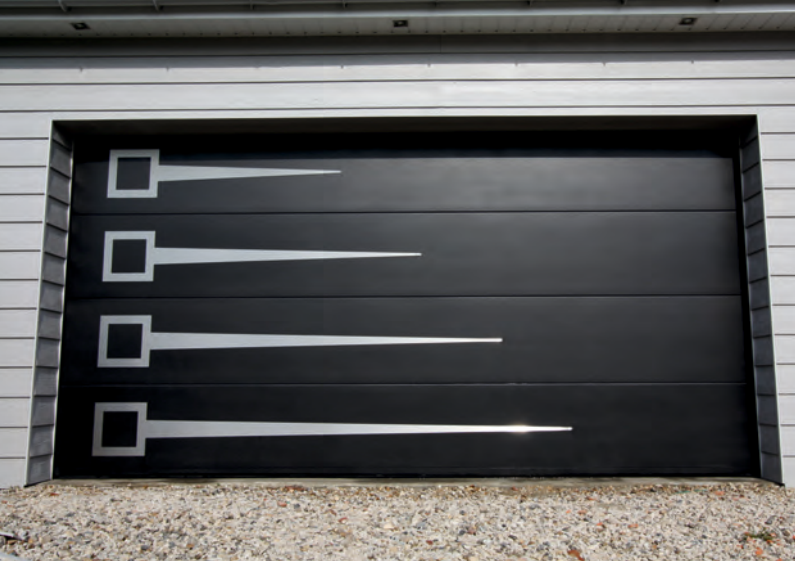





Consultez notre  
bibliothèque photos de  
réalisations sur notre site

[www.sda-bft.com](http://www.sda-bft.com)



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ  
prix indicatif 3.00€