wedoor®

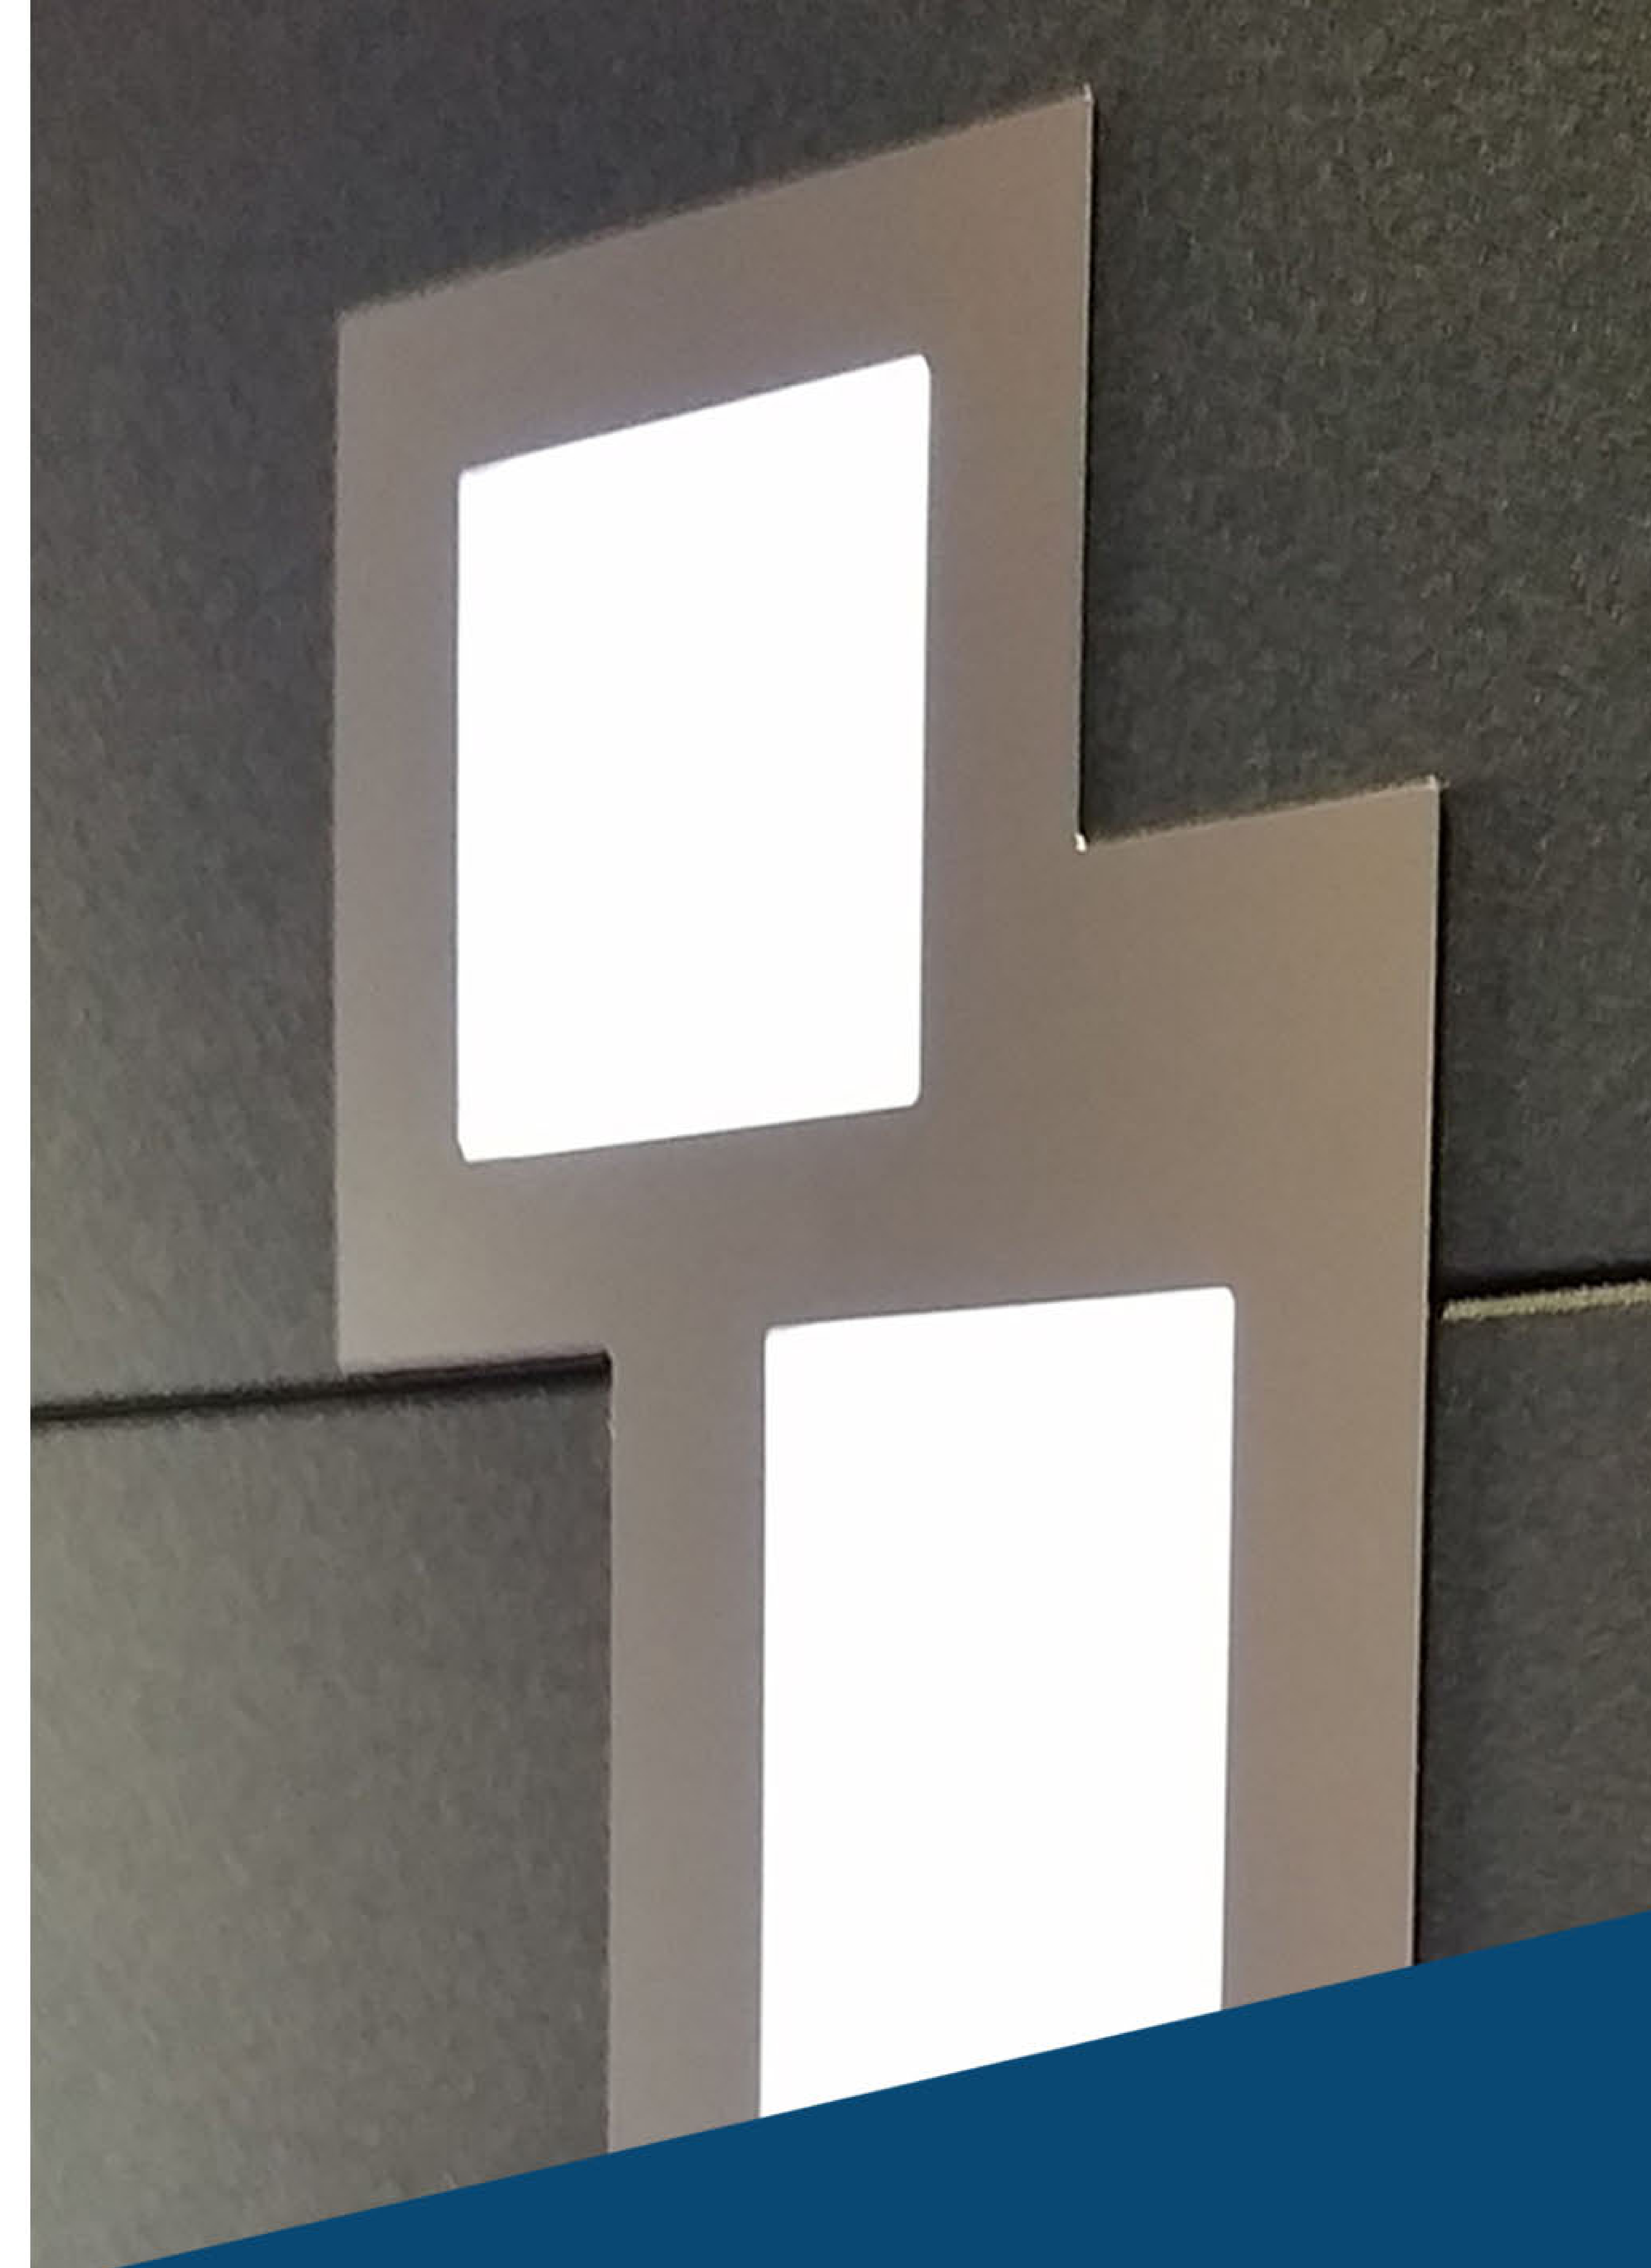

Créateur de portes de garage

FABRIQUE EN **FRANCE**

Wedoor®

Créateur de portes de garage

Fabriqué en Alsace par "Nouvelles Fermetures Alsaciennes"

La porte de garage Wedoor **est l'Héritière depuis 40 ans** de Technicités et d'Innovations basées sur la connaissance du metier et sur une main d'oeuvre hautement qualifiée sachant faire preuve de créativité.

Motorisées ou manuelles, les portes de garage Wedoor sont fabriquées à vos mesures.

Autoportée, la porte de garage Wedoor vous apporte l'exigence d'une porte fiable et pratique.

Wedoor®

La référence en porte de garage basculante autoportée.

> Cadre Autoporté

> Système "pare-chute"

> Guidage par roulement à billes

> Equilibrage par contre poids

> Ouverture manuelle sans effort

> Fermeture manuelle sans effort

> Joints périphériques

> Finitions soignées
> Tube non débouchant

> Détection d'obstacle



> Double joint bas sans seuil



> Cornières coupées à onglet

La porte de garage Wedoor,

Cadre autoporté, pas de rail au plafond. Fiabilité du système mécanique éprouvé depuis plus de 40 ans, grâce à son équilibrage par contre poids.

A l'ouverture comme à la fermeture, les fonctions de détection d'obstacle sont intégrées à la motorisation.

En version manuelle ou motorisée, votre sécurité est garantie en cas de perte de tension sur l'un ou l'autre des câbles du système de compensation par le déclenchement du "pare-chute" qui provoque le bloquage immédiat de l'ouvrant.

Le "pare-chute" est un système réamorçable.

Finitions soignées à l'intérieur comme à l'extérieur.

Profils extérieurs coupés à onglet et ajustement des tubes de la structure intérieure.

Etanchéité assurée par joints périphériques

Nos Portes motorisées sont conformes à la norme produit NF EN 13241-1

> Motorisation embarquée sur l'ouvrant avec éclairage led

LE PORTILLON

> Limiteur d'ouverture intégré

> Sécurité portillon

> Joints tubulaires

> Finitions soignées

> Cadre acier renforcé

La porte de garage Wedoor comporte un portillon avec un cadre en acier, réalisé comme une véritable porte de service. Il vous permettra d'entrer et de sortir de votre garage sans ouvrir complètement la porte.

Joint périphérique tubulaire pour une meilleure étanchéité.
Pour votre sureté, le portillon comporte une serrure haut de gamme avec 5 points d'ancrage à crochets. Gâches et système anti-dégondage intégrés dans le cadre acier.
2 paumelles 3 fiches fixées au châssis acier garantissant votre sécurité et évitant l'affaissement du portillon.
Limiteur d'ouverture intégré et déverrouillable.
Sécurité portillon bloquant l'ouverture de la porte

Tous ces équipements sont montés de série sur le portillon.

> Anti-dégondage

> Paumelles 3 fiches

> Poignée inox

> Serrure 5 points à crochet

> Gâches

1 nervure centrale

sans motif



sans motif

sans motif

sans motif

1 nervure centrale

sans motif

4 nervures *

1 nervure centrale

sans motif

4 nervures *

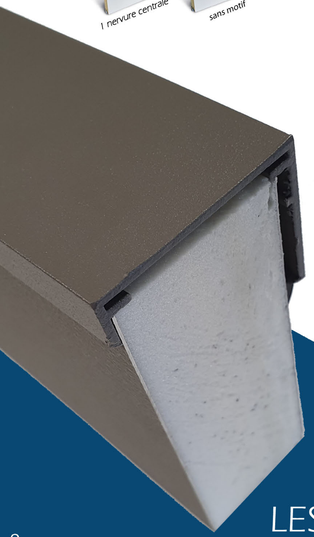

40 mm d'épaissseur

2 Tôles d'acier traitées anti-corrosion

Mousse polyuréthane isolante

*pas de 100 mm pose verticale uniquement

LES PANNEAUX

> Hublot WDEC004

> 2 Hublots WAMA002

> Application WAPP003

> Hublot WDEC016

> Hublot WDEC003

> Hublot WDEC002

LES HUBLOTS & APPLICATIONS

Personnalisez votre porte Wedoor®
avec nos gammes de hublots et
applications



> Hublot WFEU005

> Application WAPP002



> Application WAPP006

> Hublot WDEC020



> Hublot WDEC009

> Hublot WDEC017

> Composition WCOM003



> Composition WCOM001



> Hublot WDEC005

Les Applications des portes Wedoor sont réalisées en Alunox de 2 mm d'épaisseur

Les hublots des portes des portes Wedoor sont réalisés en Alunox de 2 mm d'épaisseur, avec double vitrage PMMA de 44 mm d'épaisseur.

Associées à de la feuille de pierre ou des décors laqués, ces multiples matières permettent de personnaliser votre porte avec un Design Unique

> Hublot WREC005

> Application WAPP006

> Hublot WDEC020

> Hublot WFEU004

> Hublot WDEC 003

> Composition WCOM003

> Hublot WAMA001

> Application WAPP001

LES IMPOSTES ET HABILLAGES

Réalisation d'impostes et d'habillages sur mesure.
Possibilité d'habillage bois.

> Hublot WDEC0014

> Hublot WDEC0015

> Application WAPP008

> 3 Applications WAPP007

Motorisation 24V :
Fin de couse electromecanique avec ralentissement
Deverouillage manuel par bouton
Securité sur obstacle avec Limiteur de couple électronique
Livrée avec2 télécommandes Mitto 4 canaux

LA MOTORISATION

LES ACCESSOIRES

Télécommande Mitto 4 canaux
avec support muralres
pour portails automatiques,
portes de garage et autres automatismes

Clavier numérique à code QBO Touch
à effleurement sans fil
Peut gérer jusqu'à 10 canaux

Récépteur MIME bicanal à usage interne
avec 2 sorties indèpendantes.
Alimentation 230 V ac,
Pour pilotage avec la telecommande Mitto
d'Eclairages, ou d'equipement en 230 V ac

Kit batteries de secours VIRGO

Récepteur CLONIX bicanal à usage externe
avec 2 sorties independantes
Alimentation 12/24 V ac/dc
Pour pilotage avec la telecommande MITTO
de tous autres marques de motorisation 24 V

Carte d'extension BIBA
pour la connexion
avec protocole Somfy IO et RTS

LES PORTES A BATTANTS

Fabriquées sur mesure, d'une conception simple, solide et efficace.
Structure en acier thermolaquée noire. et panneaux isolants 40 mm*
Equipées d'une serrure 3 points et d'une crémone 2 points pour les vantaux supplémentaires.
Possibilité d'un, deux, trois ou quatre vantaux.
Quelle que soit votre ouverture nous saurons répondre à toutes les situations.

* gamme identique aux portes basculantes

Wedoor®

Créateur de portes de garage

www.wedoor.fr

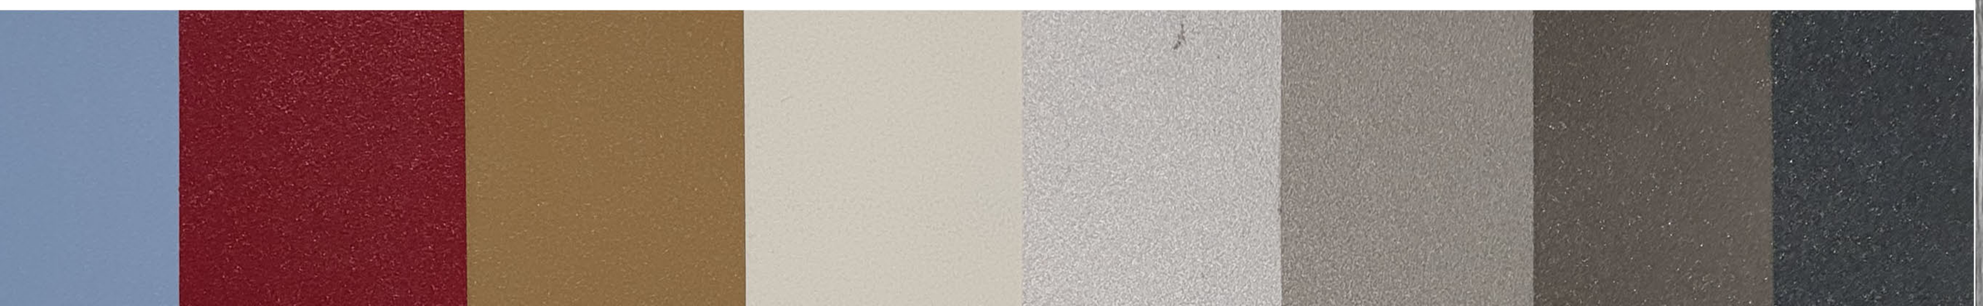

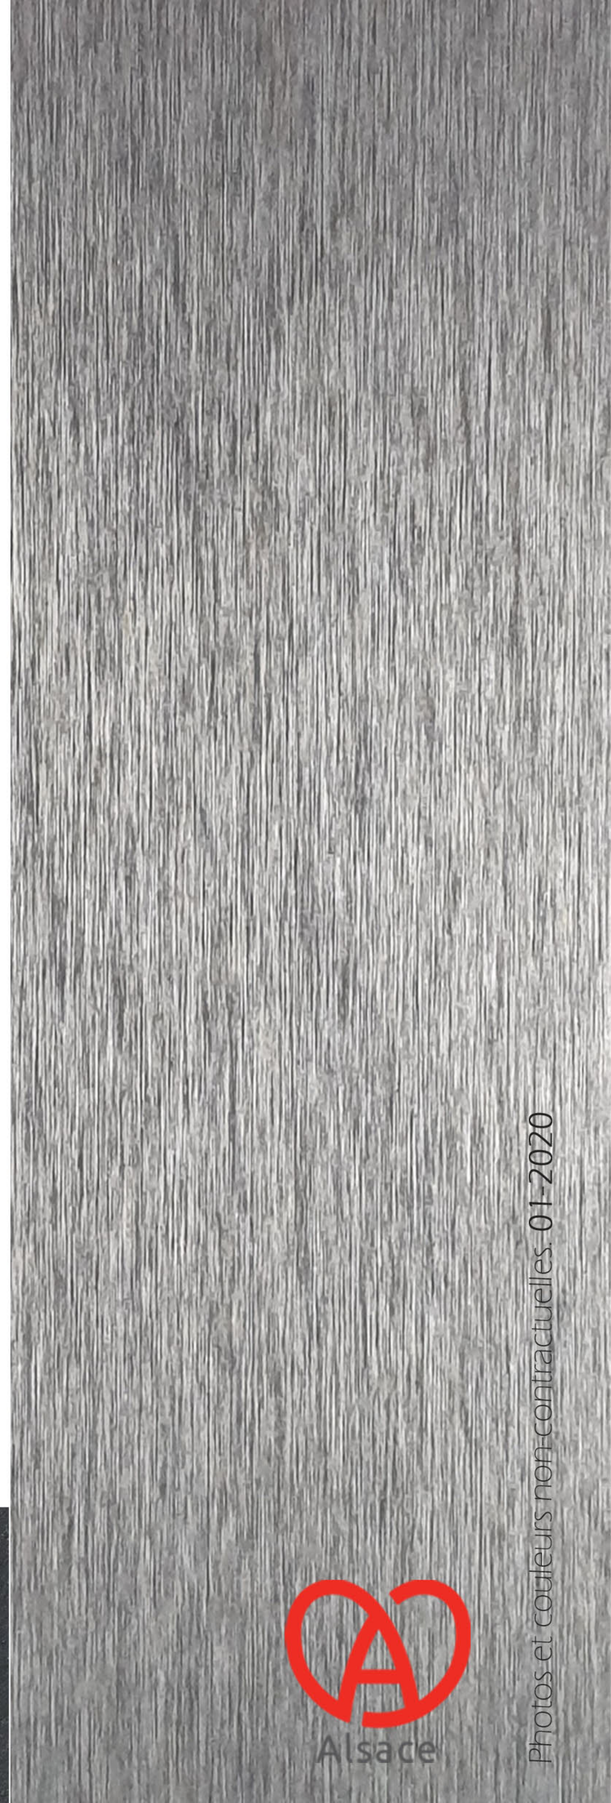

Alsace

Photos et couleurs non contractuelles 01-2020